

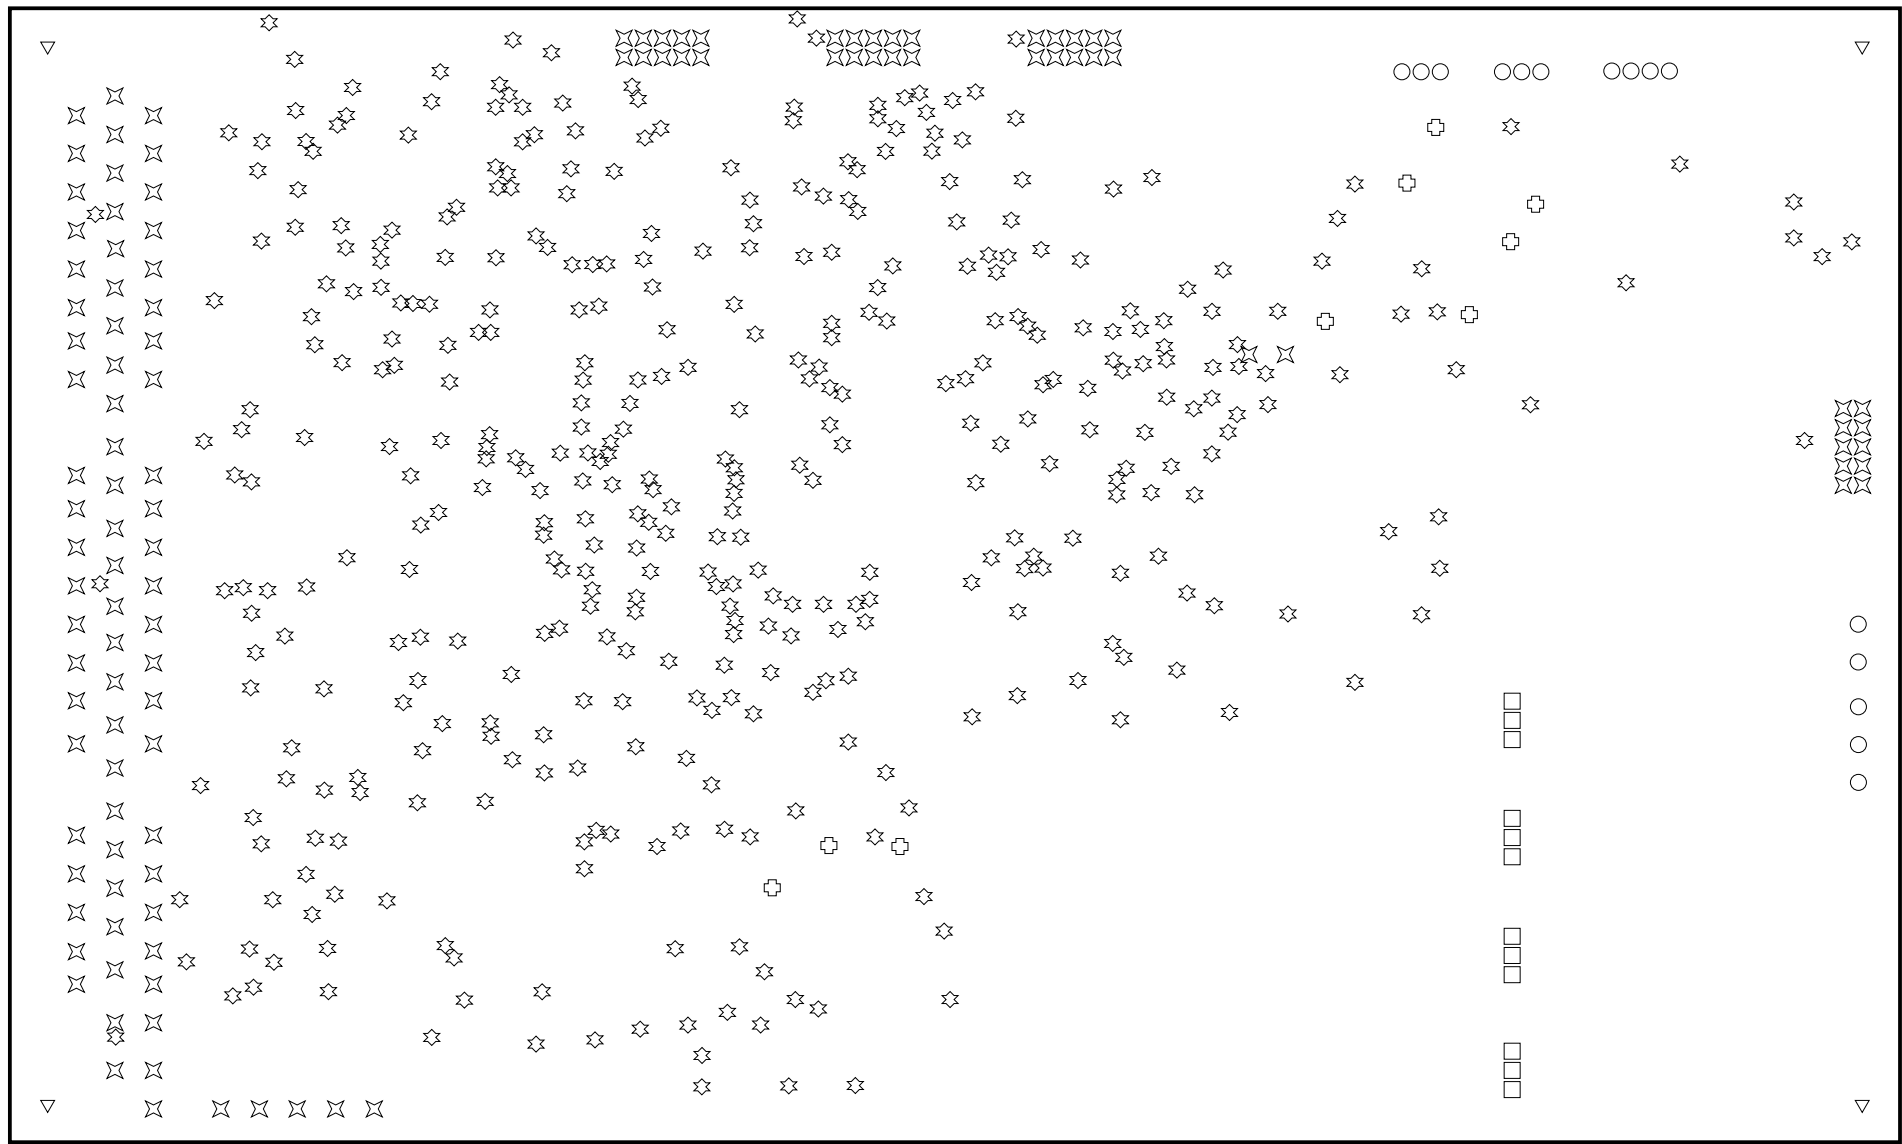
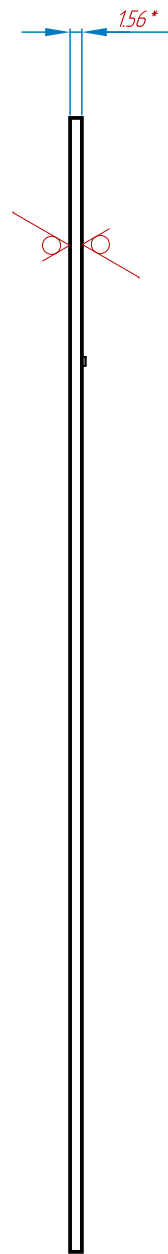


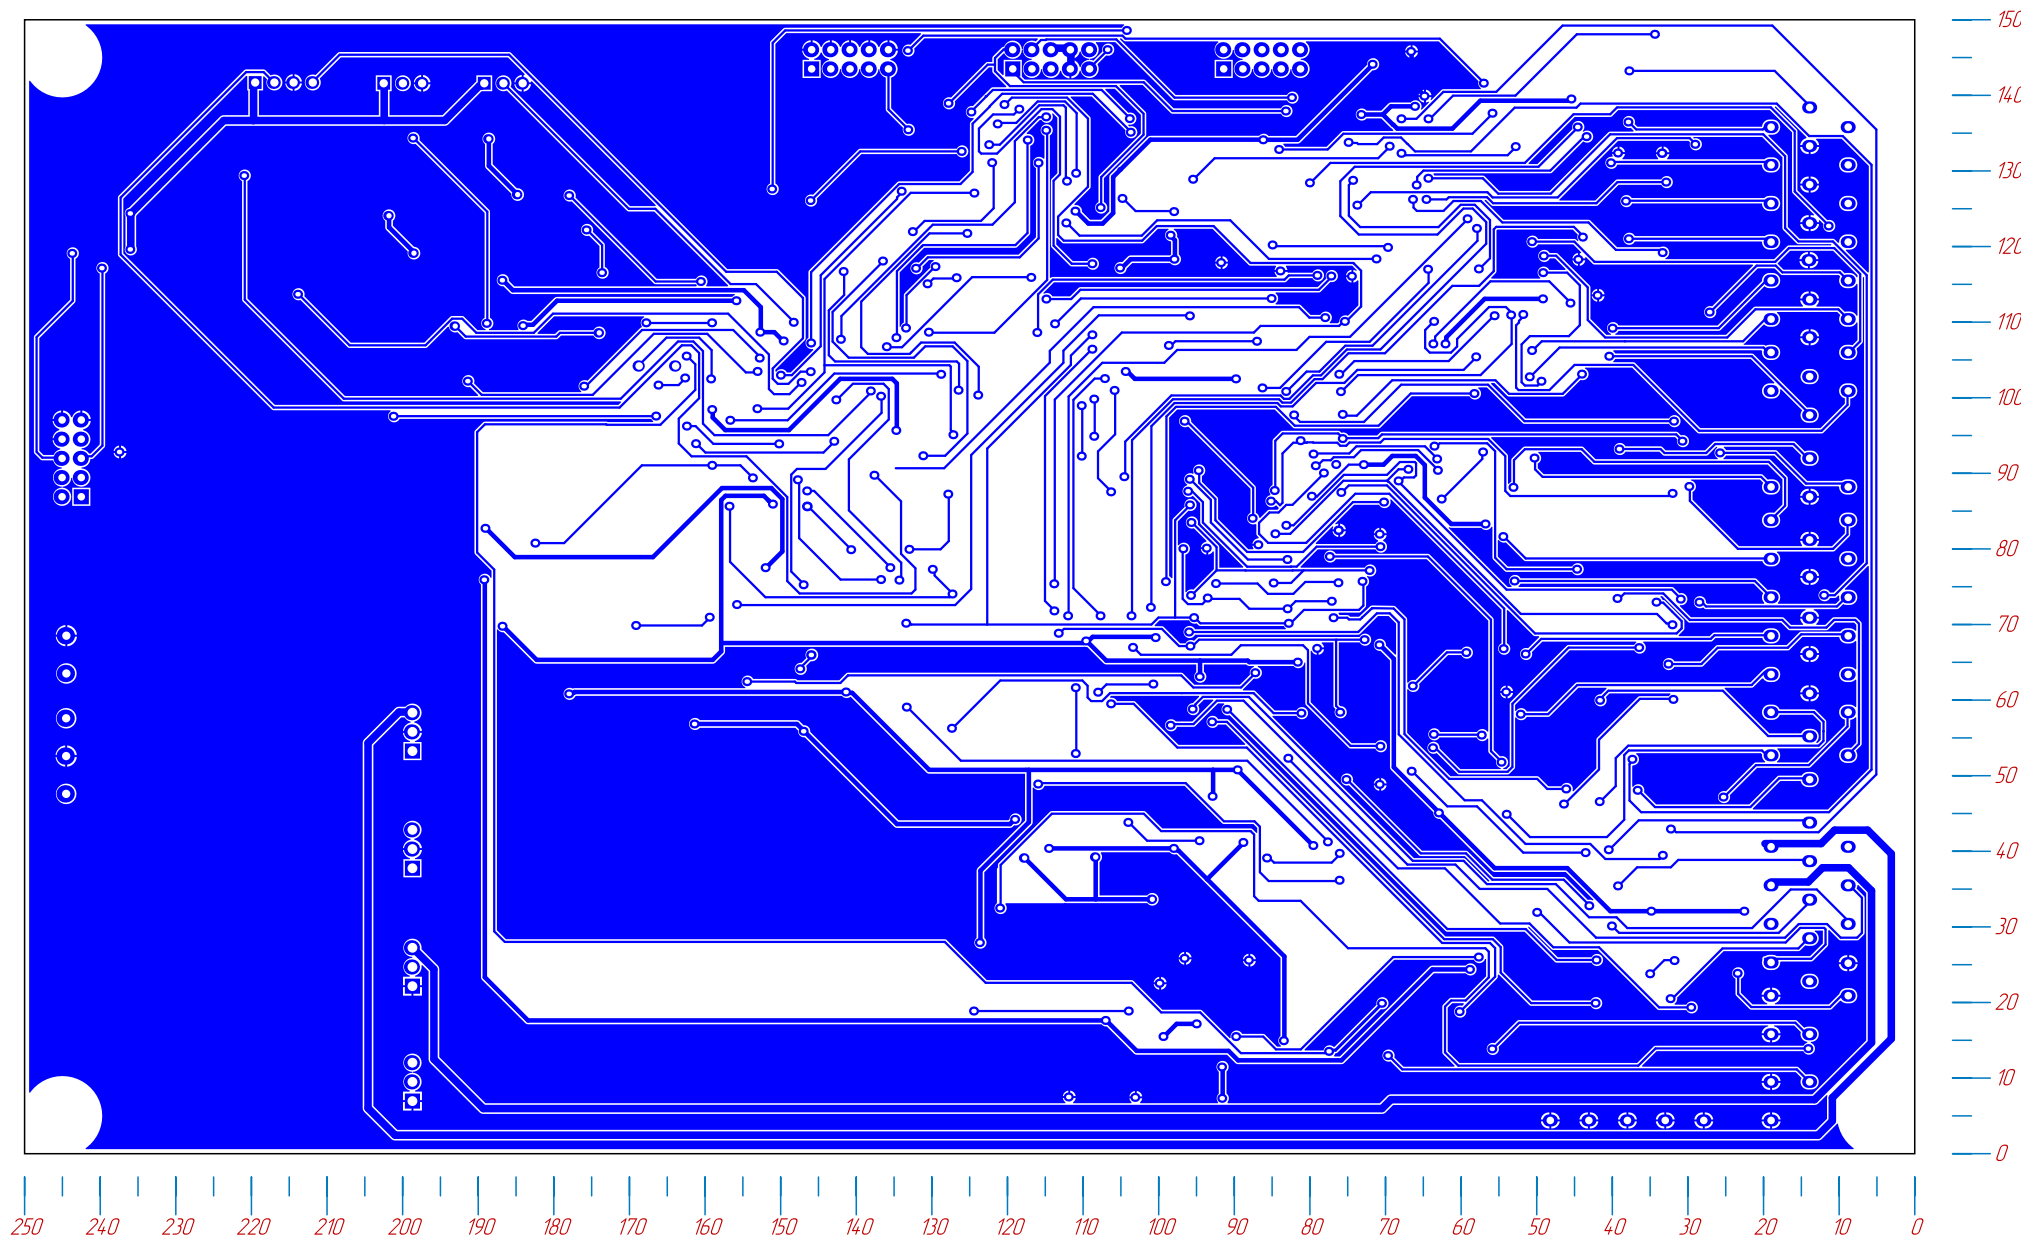

Знак	Кол.	Диаметр отн. мм	Наличие металлизации
✱	413	0,6	Есть
✧	9	0,7	Есть
✴	117	10	Есть
○	15	11	Есть
□	12	13	Есть
▽	4	32	Нет

1. * Размер для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 H12, h12, ±H12/2
3. Неуказанные предельные отклонения между осями двух любых отверстий ±0,1 мм
4. Смещение центра металлизированного отверстия относительно центра контактной площадки не более 0,1 мм
5. Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, условия эксплуатации по 2 группе жесткости, класс точности 4 по ГОСТ Р 53429-2009
6. Проводящий рисунок на плате выполнить в соответствии с данными проектирования ГЭТВ.758726.00115М и данными конструкции ГЭТВ.758726.00101
7. Паяльная маска ХВ501Т-4, цвет зелёный
8. Финишное покрытие ПОС-63, оплавленный и выровненный горячим воздухом (HASL)

						ГУТВ.758726.001			
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Плата печатная	Лит.		Масса	Масштаб
Разработ	Донцов							0,12	1:1
Проверил	Мишин								
Т. контр.						Лист 1		Листов 2	
Н. контр.	Тугарев				FR4 - 35/35 -15	ОГЧ им. ИС. Тургенева			
Утв.	Мишин								

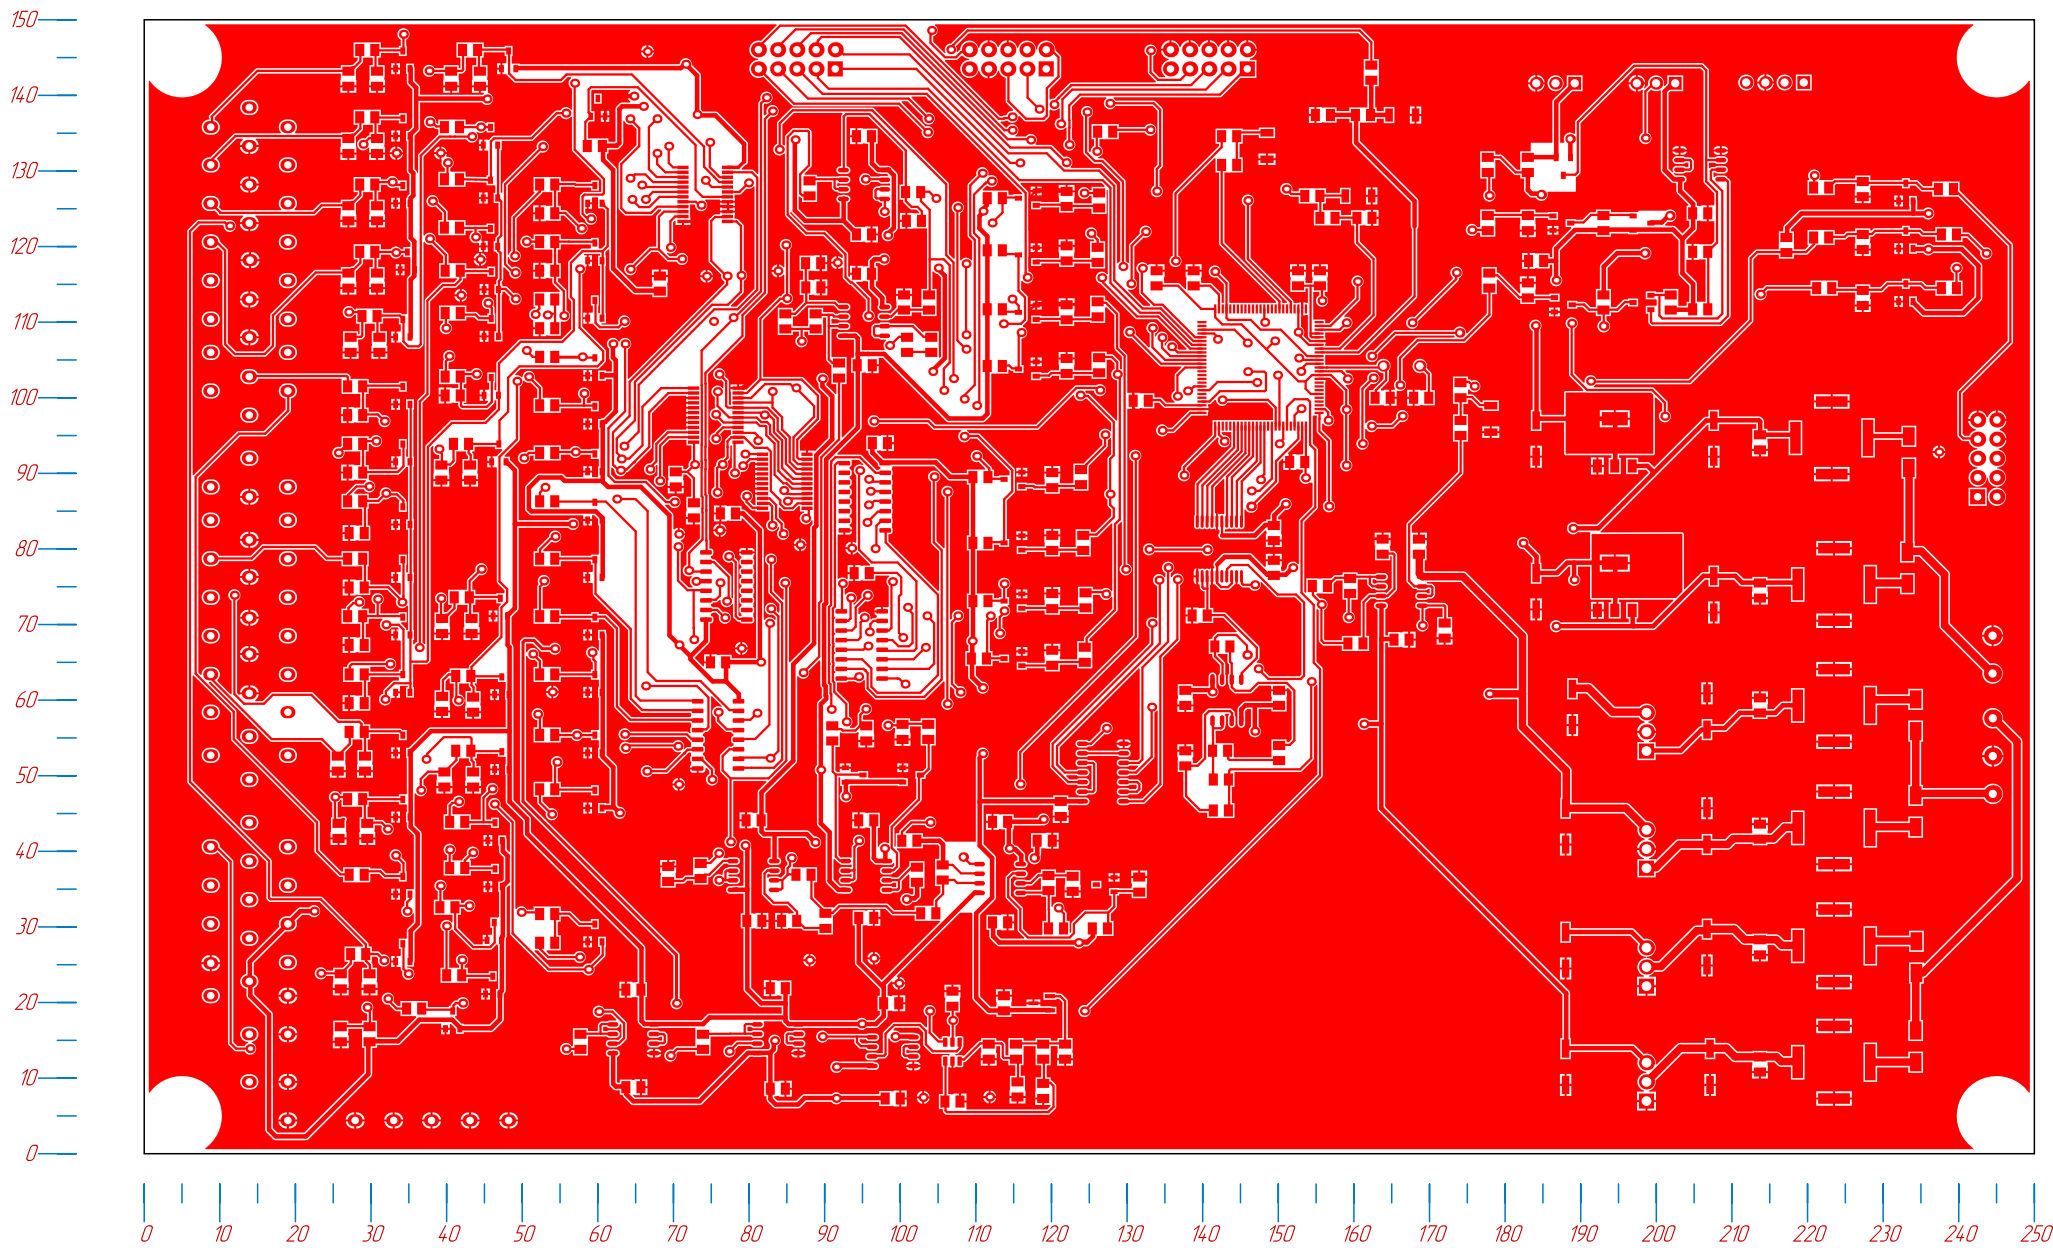

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам инв. №	Инд. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата